


# Fișă tehnică – Cuie pentru construcții

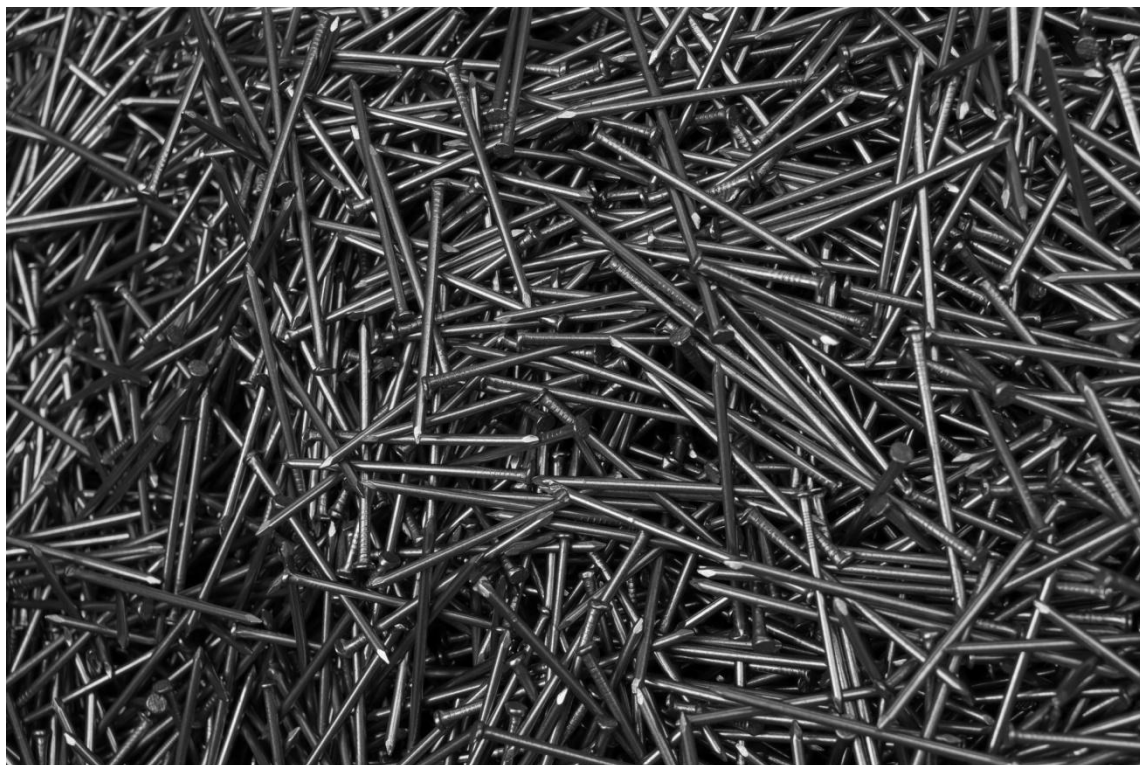

Cuiele pentru construcții cu cap conic Tip A<sub>1</sub> se execută din sârmă tare mată, deformată la rece, și se utilizează în domeniul construcțiilor civile și industriale. Utilizarea principală a cuielor pentru construcții este fixarea elementelor și structurilor din lemn; fiind indispensabile la construcția cofrajelor din lemn și la construcția acoperișurilor.

Diamentul tijeii, (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Masa informativă, kg/1000 buc	Rezistența la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )
2	40	1,01	1180
2,5	50	2,40	
2,8	60	2,93	
3	60	3,39	980
	70	3,95	
	80	6,15	
3,5	90	6,90	
	100	9,90	
4	120	15,45	
4,5	150	23,30	
5	180	40,91	780
6	200	61,98	
7,1			

Referințe normative: STAS 2111-90; CS 05 in vigoare

### Ambalare

Cuiele pentru construcții se livrează ambalate în cutii de carton, cu greutatea de 5kg/cutie și 10 kg/cutie.

***La solicitarea beneficiarului se pot executa cuie pentru construcții având alte tipodimensiuni, decât cele specificate, precum și alte condiții de ambalare.***

ADMINISTRATOR  
IOAN TECAR

Rev. 03/August 2021