

cu o mistrie sau un mixer (400-600 rpm) până la obținerea unui amestec omogen fără cocoloașe.

3. **Aplicare:** Se realizează în trei etape:

1) ETAPA 1

Puneți o cantitate suficientă de amestec, astfel încât să umple rostul complet și apăsați bine, astfel încât să se asigure umplerea totală. După aceea puneți banda de armare apăsând-o la bază cu un șpaclu. Se așteaptă 24 ore până la uscarea completă!


2) ETAPA 2

Punerea celui de-al doilea strat de glet peste banda de armare. Este important ca gletul să fie limitat la zona rostului însuși și să se evite tragerea sa în afara ei. Din nou se așteaptă 24 ore până la uscarea completă a materialului!

3) ETAPA 3

Se pune al treilea strat de nivelare a gletului, având ca scop asigurarea unei tranziții treptate între zona rostului și suprafața de gips-carton. Acest strat se șpacluiește la o distanță de 50-60 mm de la marginea rostului.

Final: Pentru un rezultat excelent se recomandă, ca ultimul pas să fie gletuirea totală a plăcilor cu gletul manual de gips SATEN!

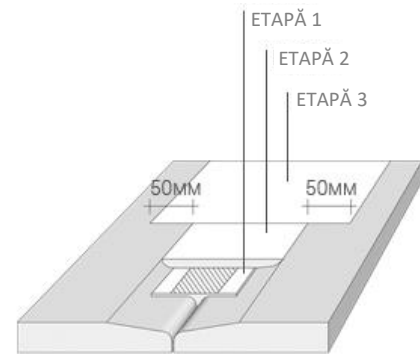

Recomandări speciale:

- ✓ Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare.
- ✓ În caz de aerisire a încăperilor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

Ambalare și depozitare:

- ✓ Saci din hartie de 5 kg. 120 saci pe palet. Greutatea paletului este de 600 kg.
- ✓ Saci din hartie de 25 kg. 40 saci pe palet. Greutatea paletului este 1000 kg.
- ✓ A se depozita și transporta în ambalajul original bine închis în încăperi acoperite, uscate și ventilate.
- ✓ Produsul este utilizabil până la 6 luni de la data fabricării.
- ✓ Calitatea produselor este garantată numai atunci când produsul este depozitat și utilizat în mod corespunzător.
- ✓ Umezirea produsului formează bucăți întărite, ceea ce afectează calitățile sale și scurtează timpul de întărire.

Recomandări de siguranță la utilizare:

- ✓ Produsul nu este clasificat ca periculos.
- ✓ Se recomandă folosirea mănușilor, măștii și a ochelarilor de protecție atunci când se manipulează produsul pentru a preveni riscul de inhalare, iritarea pielii și a ochilor.

Echipa Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre specificațiile enumerate în datele tehnice, fără notificare prealabilă.