


## BRIKSTON BKS 25 NF

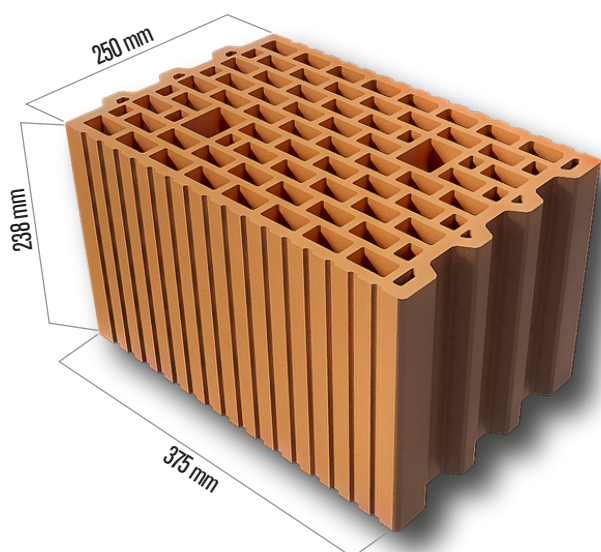

Produsul **Brikston BKS 25 NF** se alătură produselor de tip nut și feder din care fac parte și Brikston BKS 11,5, Brikston BKS14 și Brikston BKS 20. Este un element de zidarie cu goluri verticale, **modular**, ceea ce atrage în mod direct un timp mult mai bun de punere în operă și cu un consum redus de mortar. Brikston BKS 25 NF este un produs destinat pentru închideri de zidarie la construcțiile în cadre, pereti nestructurali și de compartimentare.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni l x b x h (mm)	375 x 250 x 238
Masa (kg/buc)	cca. 16,7
Rezistența la compresiune (N/mm <sup>2</sup> )	12,5
Conductivitatea termică λ <sub>10,uscat,bloc</sub> (W/mK)*	0,181
Rezistența termică a zidariei R (m <sup>2</sup> K/W)	NPD
Densitate aparentă (kg/m <sup>3</sup> )	cca. 750
Volum total de goluri %	52
Clasa de reacție la foc	A1
Necesar de cărămizi buc/m <sup>2</sup> de zidarie	11
Necesar de cărămizi buc/m <sup>3</sup> de zidarie	43
Consum de mortar (M5) (l/m <sup>3</sup> zidarie)	63

\* λ<sub>10,uscat,bloc</sub> - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată conform SR EN 1745