


# AVZ-P018 Low

## Capac pentru admisie DN40

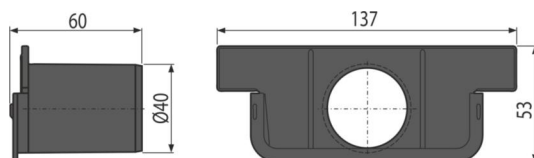

### Aplicație

- Pentru conectare la teava de DN40
- Pentru rigole de exterior cu înălțime mică
- Pentru blocarea capătului rigolei de înălțime mică

### Caracteristici

- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice

### Conținutul pachetului

- Dop de apă cu conductă de admisie DN40

### Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
AVZ-P018	8595580572587	0,05   1,59   64,5 kg	137x53x60   590x390x240 mm	30   840 buc
<b>Garanție</b> 2/2 ani *	<b>Codul vamal</b> 39269097	<b>Norme</b> EN 476		